



◀ TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN

FILM SOLAR Y TÉRMICO

Una solución sencilla para mejorar el confort visual o térmico en el interior de un edificio y responder a las normativas energéticas en vigor sin cambiar los cristales

PROPIEDADES

- Filtra los rayos solares y reduce el fenómeno de "efecto invernadero"
- Bloquea los UV, que aceleran la degradación y la decoloración de revestimientos, ropa, mobiliarios, obras de arte...
- Mejora el confort visual reduciendo el deslumbramiento y los reflejos

VENTAJAS

- Rapida instalación
- Intervención sin interrupción de la explotación
- Disminuye la temperatura interior
- Reducción significativa de la factura energética (climatización)
- Aumenta la sensación de confort para los usuarios
- Conservación de la luminosidad y la transparencia
- Procedimiento económico y respetuoso con el medioambiente

SOPORTES

Este film se aplica sobre todo tipo de cristales o policarbonatos, en vertical, inclinado u horizontal, e incluso sobre superficies curvas. De igual manera es apta su aplicación en interior o exterior. Una visita técnica es necesaria para poder determinar la solución más adecuada en cada caso.

PROCESO DE INSTALACIÓN


La instalación del film solar se realiza sobre un soporte limpio y seco. Es necesario un verdadero "savoir-faire" de instalación. Nuestros técnicos están específicamente formados y certificados por los fabricantes más importantes.

Nuestros equipos están dotados de los equipamientos específicos necesarios. En caso de trabajos en el exterior y en altura, pueden intervenir en cualquier instalación que requiera góndola, andamios o descuelgue vertical, siempre provistos de arneses de seguridad.

Las zonas de trabajo se señalizan y se protegen para una correcta puesta en funcionamiento de las instalaciones según los procedimientos de seguridad. Posibilidad de intervención de 7 días sobre 7, 24 horas sobre 24 horas los 365

APLICACIÓN

- COMERCIOS.
- HOTELES, OFICINAS.
- CENTRO COMERCIALES.
- TODO TIPO DE VEHÍCULOS.

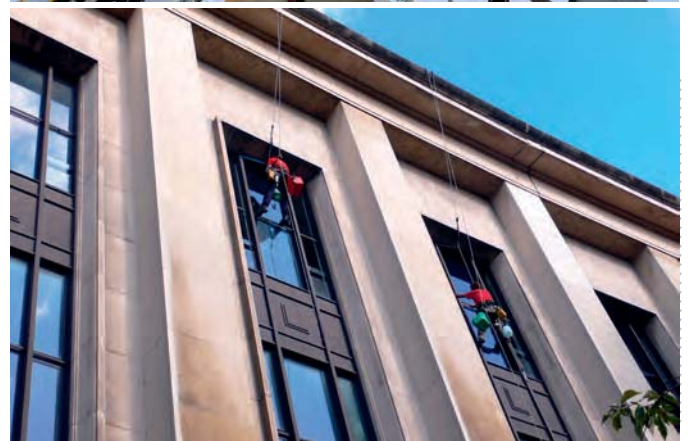




TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN

FILM SOLAR Y TÉRMICO

PRESTACIONES¹

Hasta un 80% de rechazo de la energía solar (calor) y hasta un 99 % de los UV.

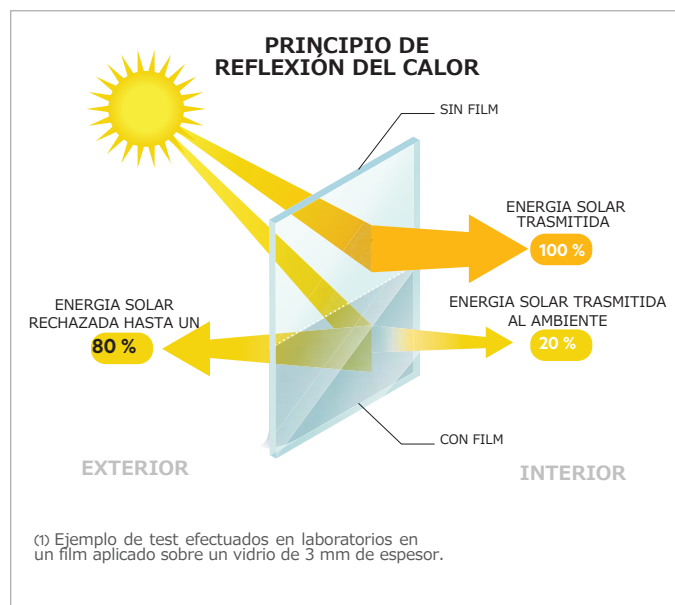

CARACTERÍSTICAS

- El mantenimiento es fácil (resistente, no modifica la limpieza habitual...)
- Posibilidad de combinar con otros films: antivandálicos, decorativos, publicitarios, etc...
- Nuestras gamas de films tienen los ensayos correspondientes a fuego (no propagación de la llama) y humo (zona despejada de humo, no impide la visibilidad), adaptados a los establecimientos de pública concurrencia.
- Nuestros films tienen garantías de hasta 12 años en interior y exterior.

